


Установка крыши


Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке крыши.



Порядок установки дверей:

- 1. Вставить оси в отверсти до упора
- в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
- в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
- 2. Одеть дверь на нижнюю ось.
- 3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.
ВАЖНО! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

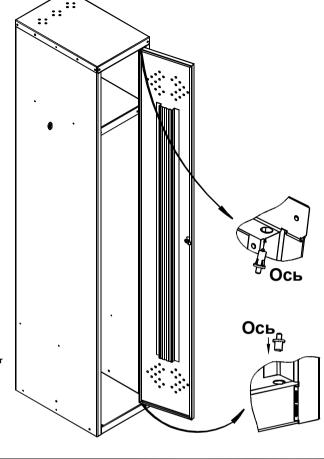

5 Установка двери

Пояснения к инструкции.

- 1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
- 2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
- 3. Перед установкой крыши (рис. 4 поз. 1, 2), необходимо проклепать локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
- При установке крыши необходимо добиться совпадения выступов А на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок.

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

- 1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
- 2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

