

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАРТОТЕКИ КР-7 СЕРИИ КР



Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией.  
Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем  
сайте [www.paksmet.ru](http://www.paksmet.ru)

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: [www.paksmet.ru](http://www.paksmet.ru).

1. Назначение:

Картотечные шкафы серии КР предназначены для хранения документации в архивах предприятий, а также для обустройства кабинетов. Изделие сертифицировано и соответствует требованиям ГОСТ.

2. Технические характеристики:

Конструкция шкафов разборная из листовой холоднокатаной стали. Шкафы оборудованы врезными замками «PAKSLOCK» (Германия). Покрытие порошковое полимерное фирмы «FLB069 EE BUF GRIGIO RAL 7035-GL»

Таб. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм	Габаритные размеры упаковки, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
КР - 7	1370x525x585	1410x605x195	38,2	39
Ящики К-7	-	620x510x130	23,9	25

3. Правила транспортировки и эксплуатации:

3.1. Шкафы могут эксплуатироваться в офисных и подсобных помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40 С и относительной влажности не более 80%.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, от попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

3.4. Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

3.5. Запрещается:

Ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.

Наступать и наезжать на продукцию

Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Производитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п. 3., а так же правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.

4.3. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа.

4.4. Производитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу шкафа в случаях: проведения ремонта некомпетентными лицами, умышленной порчи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.

### Комплект поставки:


Наименование детали	№ рисунка	Количество, шт.
		КР-7
Ящик		
Торцевая панель ящика	3	14
Лицевая панель	4	7
Перегородка ящика	5	7
Разделитель ящика	6	14
Корпус ящика	7	7
Комплект телескопических направляющих		7
Каркас		
Боковая стенка правая	14	1
Боковая стенка левая	15	1
Задняя стенка картотеки	16	1
Дно картотеки	17	1
Крыша	18	1
Рамка	20	1
Запорная планка	21	1
Замок с запорной скобой*	31 (а,б)	1
Саморез 4.5x13 (каркас)		83

\* если замок не вставлен в крышку


\*\* если они не установлены на штырьки запорной планки

## 1. Сборка корпуса.


Установить вертикально правую стенку, присоединить к ней заднюю стенку и прикрепить с помощью трех саморезов.

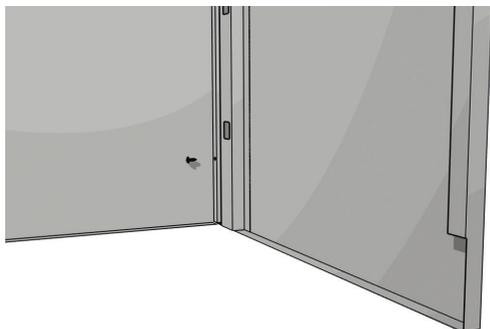


Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

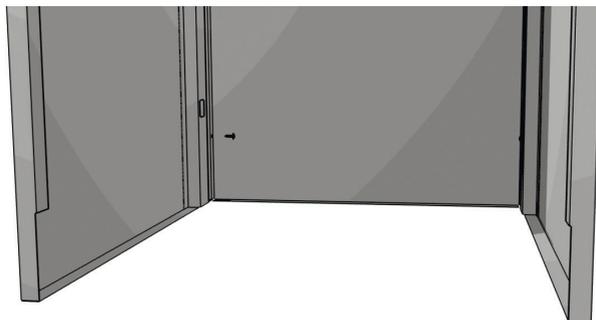


Вставить в правую часть рамы запорную планку таким образом, чтобы фиксаторы прошли сквозь соответствующие отверстия рамы.

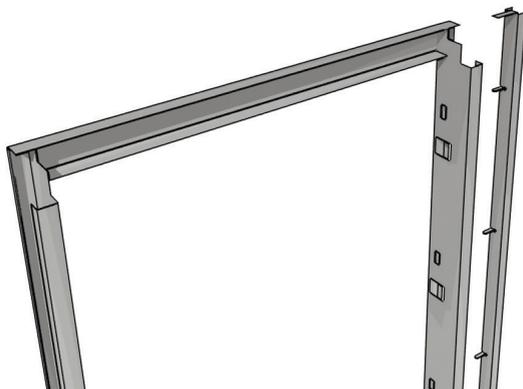


Установить раму (с запорной планкой), задвинув ее до упора в полости передней части боковых стенок.

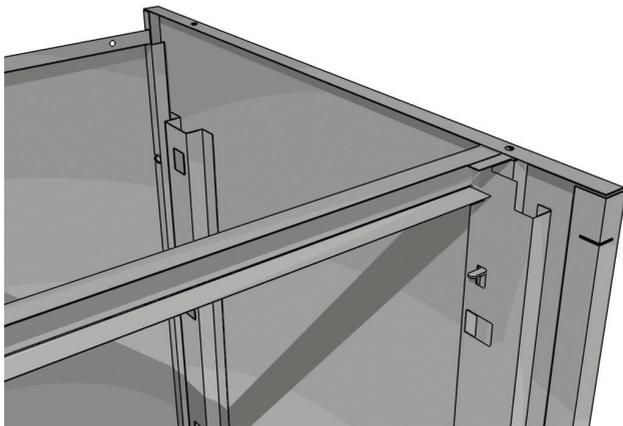


Вставить дно в нижнюю часть конструкции. Опустить его вниз до упора.

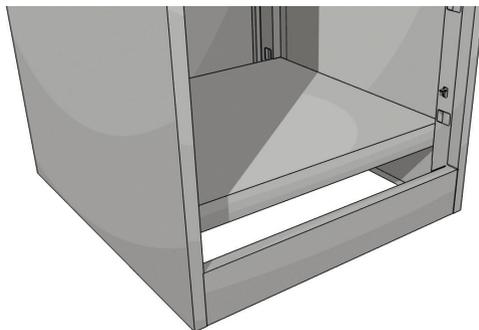

Вставить замок в соответствующее отверстие крыши и зафиксировать его с помощью пружинной пластины. Ориентация замка в закрытом положении должна соответствовать изображенной на рисунке.

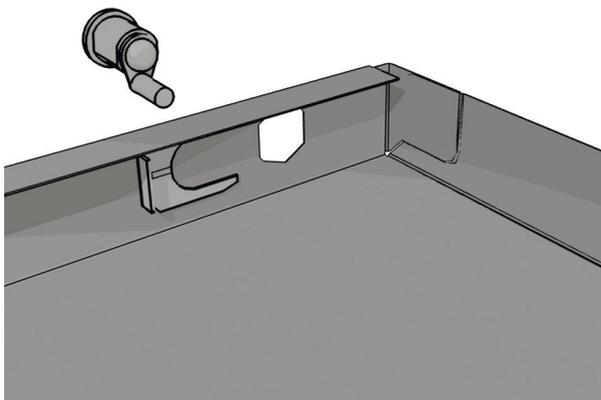


Вставить нижний отгиб в передней части крыши в соответствующие пазы в передней части боковых стенок. Проследить за тем, чтобы верхняя пластина запорной планки оказалась над роликом замка. Задвинуть крышу назад до упора и опустить ее заднюю часть. Прикрепить крышу к задней стенке с помощью саморезов.

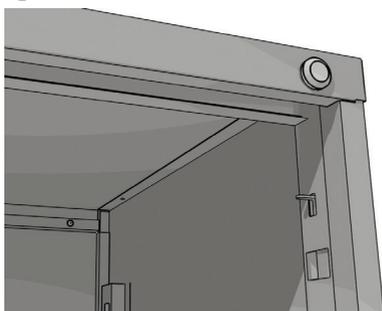


## 2. Сборка и установка ящиков


Отгнуть по линиям перфорации боковые стенки корпуса ящика. Присоединить лицевую панель к корпусу ящика, на кронштейн лицевой панели надвинуть торцевую панель и закрепить полученную сборку с помощью саморезов.

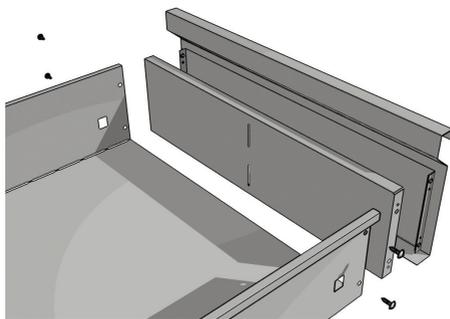


Вставить в соответствующие пазы передней части ящика перегородку, присоединить к корпусу заднюю торцевую стенку и закрепить ее с помощью саморезов.

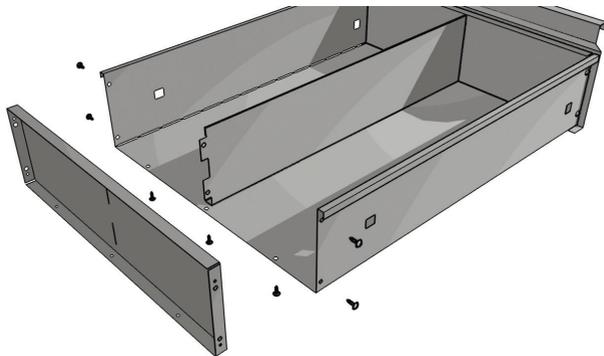

Установить телескопические направляющие на стойки корпуса. Повернуть ключ в замке таким образом, чтобы фиксаторы запорной планки оказались в нижнем положении.

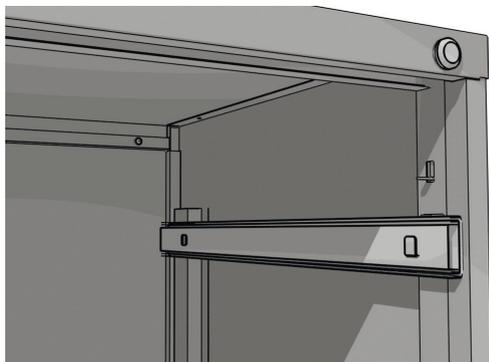

Выдвинуть до упора внутренние элементы направляющих и повесить на них ящик, используя соответствующие зацепы. При необходимости в каждое отделение ящика можно вставить разделитель (входит в комплект поставки).

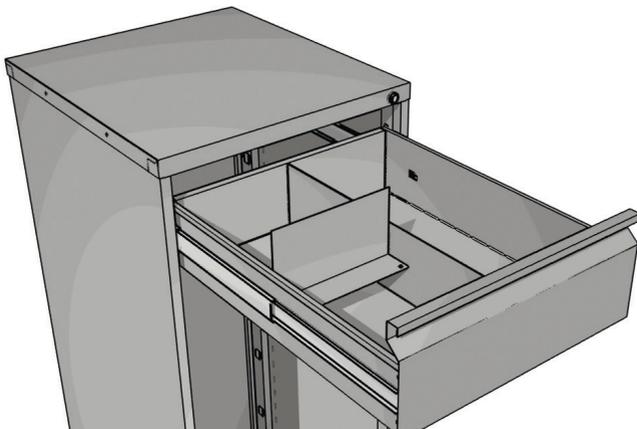

Изделие готово к эксплуатации

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.